



บริษัท ไทยวัฒนาสมาคคี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

THAIWATANASAMAKEE CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

136,138,140,142 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 0-2374-2872, 0-2377-1532, 0-2377-3304 Fax. 0-2377-6704

E-mail : thaiwattanasamakkee@gmail.com

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ปิดบริการทุกวันอาทิตย์

Authorized Dealer




บล็อกแก้วต้นสำหรับปูพื้น





Technical Data

ขนาดต่อก่อน	200 x 200 x 22 mm
น้ำหนักต่อก่อน	1.9 kg
จำนวนที่ใช้ 1 ตร.ม.	19 ก้อน
น้ำหนัก 1 ตร.ม.	97 kg/m ²
จำนวนต่อกล่อง	10 ก้อน

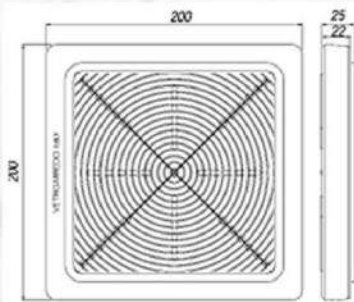

I-098 / 03
Prisma



I-099 / 03
Circles



Performance Specification

คุณสมบัติ	Performance	มาตรฐานอ้างอิง
การทนไฟ	A1	EN 13501-1
การทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว	30 K	EN 1051-2
การรับกำลังอัด	26.7 kN	Test Report
ค่าความต้านทานความร้อน	4.1 W/m ² K	EN 673
ค่าการส่งผ่านของแสง	0.86	EN410
ค่าการสะท้อนของแสง	0.077	EN410
ค่าการส่งผ่านรังสีความร้อน	0.82	EN410
ค่าการสะท้อนรังสีความร้อน	0.074	EN410



วิธีการติดตั้งบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

1. เตรียมอุปกรณ์ และพื้นที่หน้างานสำหรับปูบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

- บล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น
- ตัวรองและจัดวางบล็อกแก้วปูพื้น
- ปูนซีเมนต์ผสมทราย (Mortar)
- เหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 หรือ 9 มิลลิเมตร (RB6 , RB9)
- ไม้แบบ
- อุปกรณ์สำหรับเจาะพื้น เช่น ลูกหมู สิว หรือ สว่าน เป็นต้น



บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด

99 หมู่ 8 ถนนสาย 3191 ตำบลมาบตา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180



วิธีการติดตั้งบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

1. เตรียมอุปกรณ์ และพื้นที่หน้างานสำหรับปูบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น



วิธีการติดตั้งบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

2. เตรียมพื้นที่หน้างานสำหรับปูบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

เตรียมช่องสำหรับ
ใส่บล็อกแก้วตันปู
พื้นตามขนาดที่
ต้องการ





วิธีการติดตั้งบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

2. เตรียมพื้นที่หน้างานสำหรับปูบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น



วิธีการติดตั้งบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

3. หลังจากได้ช่องตามขนาดที่ต้องการ แล้วเข้าแบบไม้สำหรับรองรับบล็อกแก้วตันปูพื้น และตัวรองและจัดวางบล็อกแก้วตัน โดยมีระยะความลึกของไม้แบบถึงด้านหน้าพื้นที่ 7-8 เซนติเมตร






วิธีการติดตั้งบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

4. ทำการเรียงตัวรองและจัดวางบล็อกแก้วกับตันบล็อกแก้วตันปูพื้น ตามขนาดที่ต้องการ โดยตรวจเช็คระดับให้แน่ชัดอีกครั้งด้วยระดับน้ำ



วิธีการติดตั้งบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

5. เสริมความแข็งแรงของพื้นโดยการผูกเหล็กเส้นในลักษณะเป็นตะแกรง โดยขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้และความถี่ของช่องตารางจะขึ้นอยู่กับปริมาณการรับน้ำหนัก

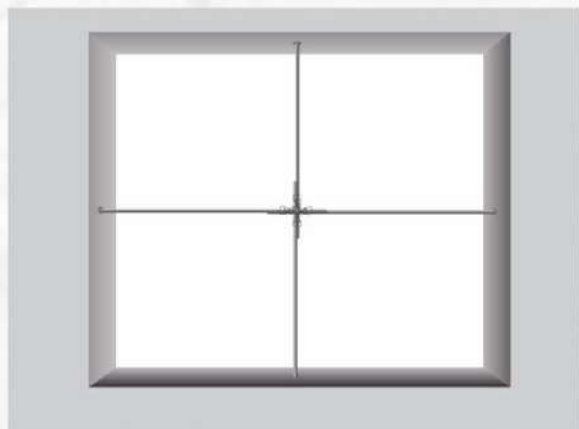



วิธีการติดตั้งบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

6. ทำการปิดแนวด้วยปูนซีเมนต์ผสมทราย (mortar) ในอัตราส่วน 1:1 โดยเทให้ต่ำกว่าขอบบนของบล็อกแก้วตันประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร



วิธีการติดตั้งบล็อกแก้วตันสำหรับปูพื้น

7. ทำการปมพื้นที่เททิ้งไว้ 2 – 3 วัน แล้วจึงทำความสะอาดพื้นผิวปูนทราย ก่อนยาแนว ด้วยวัสดุยาแนว หินล้าง ทรายล้าง กาวยาแนว ซิลิโคน หรือ โฟรียูริเทน พร้อมทั้งปรับระดับให้เรียบเสมอกับผิวบล็อกแก้วตัน



