




เบอร์ 5 แข็งแรงระดับสูงสุด

ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน
CANADIAN STANDARD
CAN/CSA-B66-M90

1. การติดตั้งและระบบท่อ

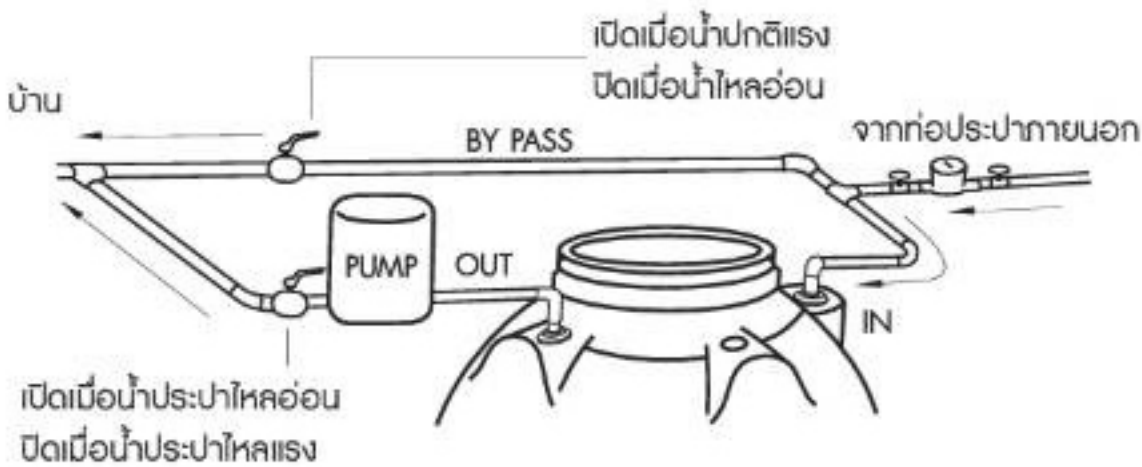

* ตรวจสอบช่างประปาของท่านเพื่อความเหมาะสม

2. การขนย้าย

1. การยกด้วยคน



ใช้คน 2-3 คนประคองถัง โดยจับให้แน่น
ที่ปากถัง 1 คน ถัดถัง 1-2 คน

2. การกลิ้ง



สามารถกลิ้งถังไปบนพื้นเรียบที่ไม่มีเศษวัสดุ
โดยระวังอย่าให้ถังกระแทก


3. การขนลงจากที่สูงหรือลงหลุม

สามารถใช้วิธียกหัวหรือใช้ไม้ที่แข็งแรงรองเป็นทางลาด



3. การวางตำแหน่งและการขุดหลุม

ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS ควรติดตั้งใกล้เมนประปาภายในบ้าน อยู่ในบริเวณที่
เปิดดูและสะดวกและไม่อยู่ในพื้นที่จราจรหรือลานจอดรถ

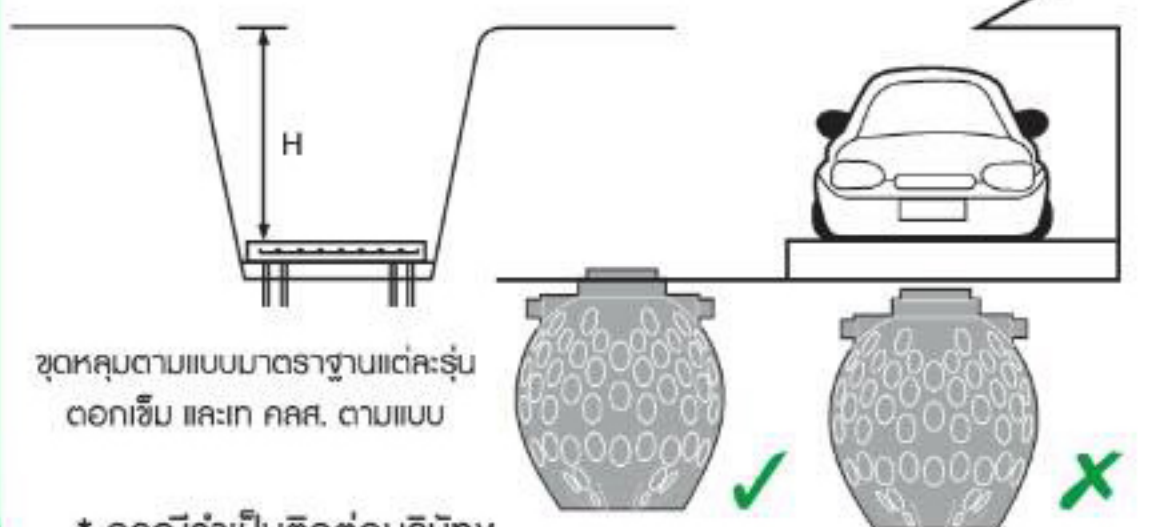


4. การวางถัง - กลบถัง

เติมน้ำภายในถังถึง 2 ช่อง (กรณีเป็นรุ่นที่มีผนังภายใน)
ครั้งละประมาณ 50 ซม. (สลับกับกลบทรายด้านนอก)

กลบอัดทรายหยาบ และรดน้ำให้ชุ่มบริเวณรอบๆถัง
ครั้งละประมาณ 50 ซม. (สลับกับการเติมน้ำในถัง)


ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กหรือให้คอนกรีตเซ็กตัว
ก่อนวางถัง (ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนวางถัง)

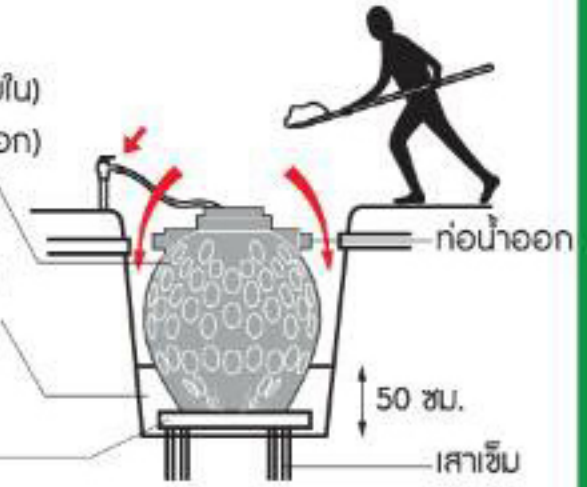

* ขณะกลบทราย ควรใช้ผ้าหรือแผ่นพลาสติกปิดฝาถัง เพื่อป้องกันเศษวัสดุ

5. การติดตั้งอุปกรณ์ภายในและต่อท่อ

ประกอบชุดลูกกลอยภายในถัง ในช่องท่อเข้าและชุดวาล์วทางดูดในช่องท่อออก
โดยใช้เทปพันเกลียว เพื่อป้องกันการรั่วซึม ต่อท่อประปาเข้า ณ ท่อเข้าของถัง
(IN) และต่อท่อออก (OUT) ไปยังบิมน้ำ

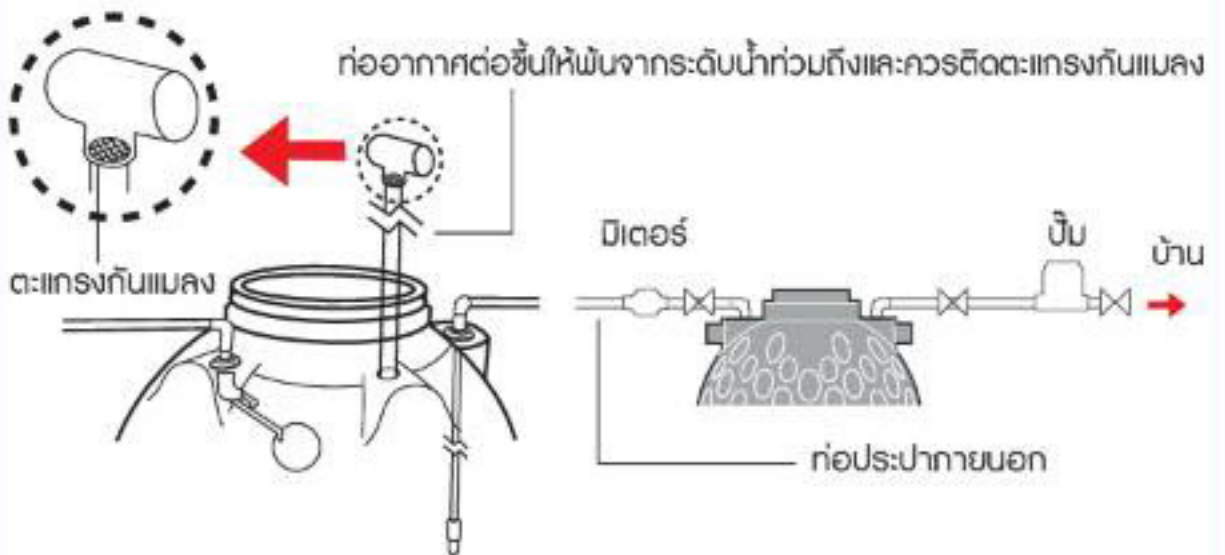


6. การเทคอนกรีตรัดฝาถัง



* กรณีติดตั้งบริเวณที่มีแรงกดมาก เช่น โรงรถ กรุณาปรึกษาฝ่ายบริการเทคนิค

7. การตกแต่งฝาถัง

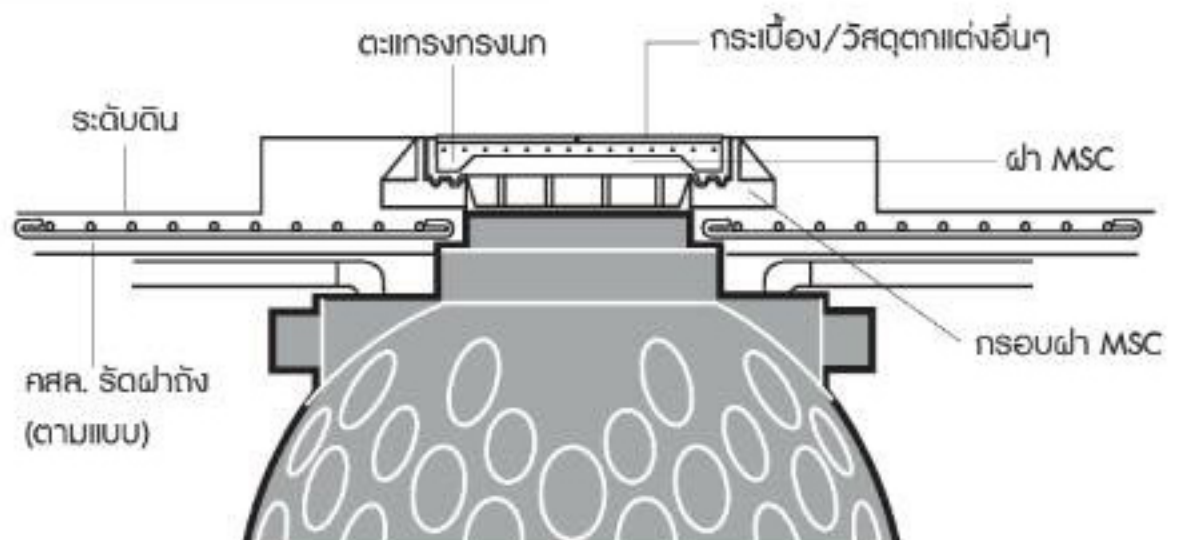

* ปิดฝาทุกครั้งหลังการติดตั้งเสร็จ