


# ชากลัน



ฉ่ำฉ่ำ ใช้ง่าย

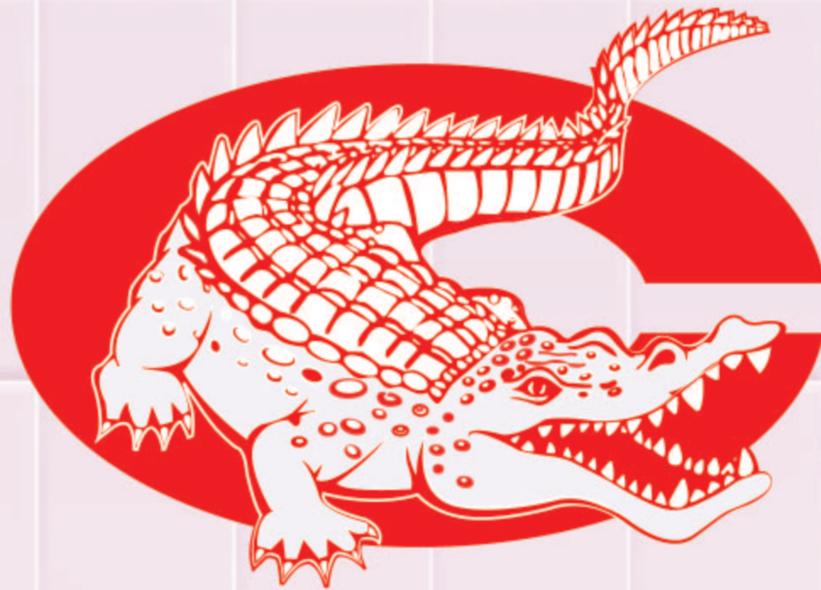

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

++CHALAWAN PLUS

ตัวชากลัน พลัส



กาวขาวเนก ชากลัน



กาวซีเมนต์ ชากลัน

สินค้ามาตรฐานจากครอบครัวระเป๋



# ผลิตภัณฑ์ชาละวัน สำหรับงานปูกระเบื้อง

## ช่างมืออาชีพมั่นใจ ใช้งานง่าย ได้งานดี ราคาประหยัด

ปูกระเบื้องด้วย  
กาวยซีเมนต์ ชาละวัน



ตาก/แต่งขอบกระเบื้อง  
ด้วยคิ้วชาละวัน



งานแนวกระเบื้อง ด้วย  
กาวยแนว ชาละวัน



### กาวยซีเมนต์ ชาละวัน

- ใช้ง่าย เหนียว ติดทน
- ปูกระเบื้องทั่วไปราคาประหยัด
  - ทดแทนปูนดำ สะดวก ไม่ต้อง  
ແ่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
  - ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในอาคาร

### กาวยแนว ชาละวัน

ราคาประหยัดสำหรับกระเบื้องทั่วไป

- ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร
- พิวยาแนวละเอียด ยาแนวได้ง่ายและสวยงาม
- สำหรับร่องยาแนวขนาด 1-7 มม.

### คิ้วชาละวัน พลาสติก

สวย ทนทาน คุ้มค่า

- สำหรับตกแต่งขอบกระเบื้อง  
ราคาประหยัด
- ผลิตจาก PVC เกรดดี
- ทนแดด ทนความร้อน
- สีสวยสวยงาม มันวาวพิเศษ
- สูง 8 มม. ยาว 2 เมตร

สีของผลิตภัณฑ์ : เทา

สีของผลิตภัณฑ์ : 30 สี

สีของผลิตภัณฑ์ : 18 สี



# เฉดสีของกายาแนว ชาละวัน และ คิ้วชาละวัน พลัส

## สีที่มีทั้งกายาแนว และคิ้วชาละวัน พลัส

				
ขาวมะลิวัลย์	เทาพีราบ	เทาอัคนี	ดำราตรี	ครีมจำปี
				
ครีมลำดวน	พริกโก้	น้ำตาลเปลือกไม้	ชมพูชวนชม	แดงตะวัน
				
เขียวก้านตอง	เขียวขจร	ฟ้ารุ่งนภา	ฟ้าอำไพ	น้ำเงินอินทามิน

## สีที่มีเฉพาะกายาแนว ชาละวัน

				
เทาสายหมอก	เหลืองกระดังงา	น้ำตาลรองพิง	น้ำตาลสีกกทอง	แดงแสงรวี
				
เขียวใบเตย	ส้มทองกวาว	น้ำเงินไพรพา	ม่วงศรีตรัง	ม่วงอัญชัน
				
น้ำเงินสมิทธิรา	น้ำเงินสมิสัน	ชมพูจามจุรี	แดงชบา	อิฐมอญ

## สีที่มีเฉพาะ คิ้วชาละวัน

		
ครีม	น้ำตาลอำพัน	เขียวพุดกษา



# การปูกระเบื้องด้วยผลิตภัณฑ์ ชาละวัน

## วิธีการปูกระเบื้อง




**1** เตรียมพื้นผิว  
ปรับระดับพื้นผนังให้เรียบ  
แห้งและทำความสะอาด  
พื้นผิวให้สะอาด

**2** การผสม  
นำกาวซีเมนต์ผสมกับน้ำ  
ตามอัตราส่วนที่กำหนด  
ด้านหลังถุงผลิตภัณฑ์  
ผสมให้เข้ากัน

**3** การใช้งาน  
ใช้เกรียงหวัดด้านเรียบปาดกาว  
จากนั้นใช้ด้านหวัดปาดเป็นร่อง  
ให้ทั่ว

**4** การปูกระเบื้อง  
นำกระเบื้องมาวางกดให้แน่น  
อาจใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ  
จนเสร็จพื้นที่ปูกระเบื้อง

## วิธีการยาแนว

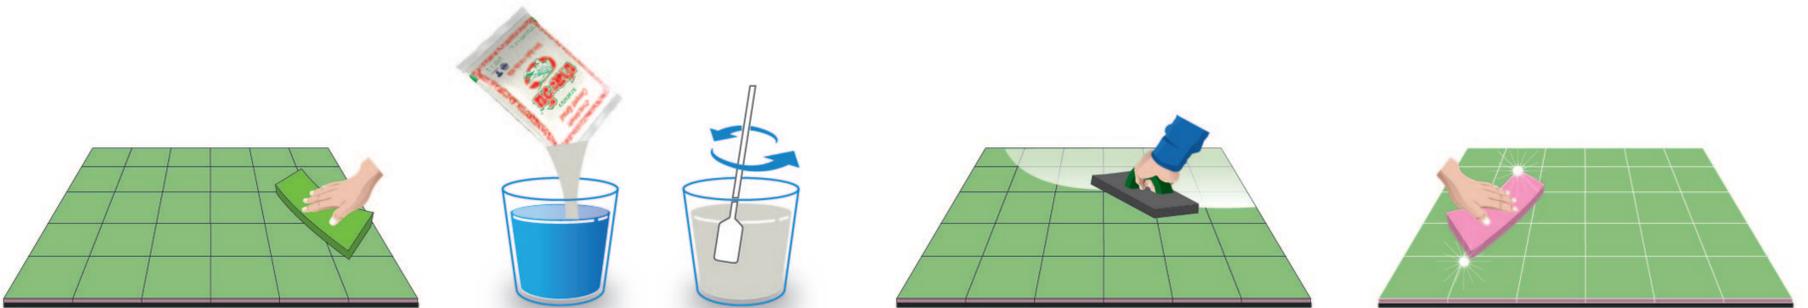


**1** เตรียมพื้นผิว  
ทำความสะอาดร่องยาแนว  
ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก  
และไม่มีน้ำขัง

**2** การผสม  
นำกาวยาแนวผสมกับน้ำ  
ตามอัตราส่วนที่กำหนด  
ด้านหลังถุงผลิตภัณฑ์  
ผสมให้เข้ากัน

**3** การใช้งาน  
ปาดกาวยาแนวลงให้เต็มร่องยาแนว จากนั้นใช้เกรียงยางปาด  
กาวยาแนวออกจากหน้ากระเบื้องให้สะอาด ทิ้งไว้จนยาแนวบ่มตัว  
แล้ว ใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ดหน้ากระเบื้องอีกครั้งหนึ่ง

## วิธีการติดตั้งคิ้วชาละวัน

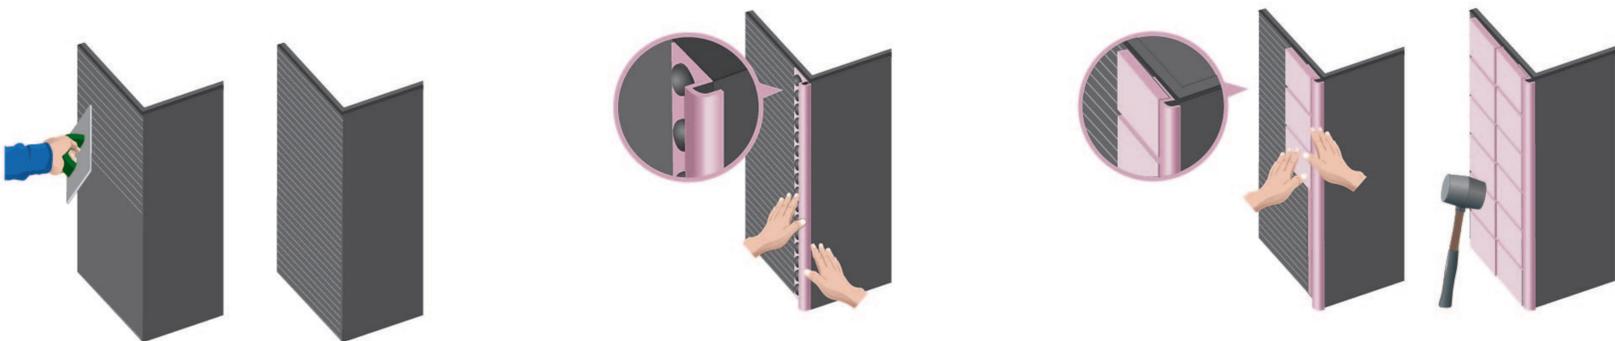

**1** การใช้งาน  
ใช้เกรียงหวัดด้านเรียบปาดกาว  
จากนั้นใช้ด้านหวัดปาดเป็นร่องให้ทั่ว

**2** การติดตั้งคิ้ว  
นำคิ้วกดทับบนกาวซีเมนต์ เนื้อกาวจะทะลักขึ้น  
ตามช่องคิ้วที่ฉลุเอาไว้ ให้ดาบกาวซีเมนต์ทับอีกที

**3** การปูกระเบื้อง  
นำกระเบื้องมาวางชิดกับขอบคิ้ว กดให้แน่น อาจใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ  
ตลอดแนวคิ้วทั้งเส้น จากนั้นค่อยปูกระเบื้องแถวสองต่อจนเสร็จ  
พื้นที่ปูกระเบื้อง หลังจากนั้นจึงยาแนวตามขั้นตอนการยาแนว