

**NEW
PRODUCT**

DOS
LIFE
Life in Harmony



ถึงบำบัด
ติดตั้ง
ง่าย
เหมาะกับ
พื้นที่
จำกัด

Underground Septic Tank

แข็งแรง บำบัดเต็มประสิทธิภาพ


DOS HERO FITT

มาตรฐาน
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
อันดับ 1

DOS HERO FITT

ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไร้อากาศ

DIMENSION

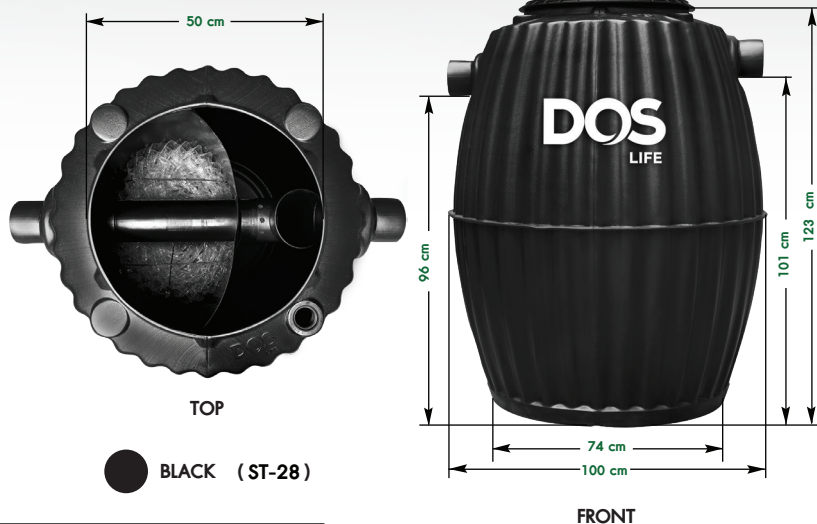

SPECIFICATION

จำนวน ลิตร	ขนาด / Dimension					จำนวนคน / Persons					ความจุรวม Total Capacity
	กว้าง (W : cm)	สูง (H : cm)	ท่อน้ำเข้า (cm)	ท่อน้ำออก (cm)	ท่อระบายอากาศ (Ø: Inch)	บ้าน (รวม)	บ้าน (ส่วน)	สำนักงาน (ส่วน)	โรงงาน (ส่วน)	กวดำการ (ส่วน)	ปริมาตร (ลบ.ม.)
600 L	100	123	101	96	1.5	2	6	8	13	26	0.600

หมายเหตุ :
- สินค้าจริงอาจมีขนาดความกว้าง/สูง/ระดับท่อออกแตกต่างเล็กน้อย เนื่องจากการผลิตหรือขยายตัวตามธรรมชาติของวัสดุ
- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

ใช้พื้นที่
การขุดหลุม
น้อยกว่า
ถังบำบัดทั่วไป



ทดแทนการใช้งาน
รูปแบบบ่อวงซีเมนต์



ติดตั้งง่าย
เหมาะกับ กลุ่มบ้านใหม่ พื้นที่จำกัด
กลุ่มบ้านเก่า รีโนเวท

3 วิธีการทดสอบ ความแข็งแรง



สแกนผลการทดสอบ


- VACUUM TEST
- LOAD TEST
- TENSILE TEST

คุณภาพที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ




สินค้าจดทะเบียน
การออกแบบ
และการผลิต

PLUS
HDPE



มีความยืดหยุ่นสูงกว่า
ที่มาตรฐานมอก.2962-2562 กว่า


140 %




วัสดุพิเศษคุณภาพสูง ทนกว่า เหนียวกว่า แข็งแรงกว่า

HIGH EFFICIENCY SYSTEM

เต็มระบบประสิทธิภาพถึงบำบัดน้ำเสีย

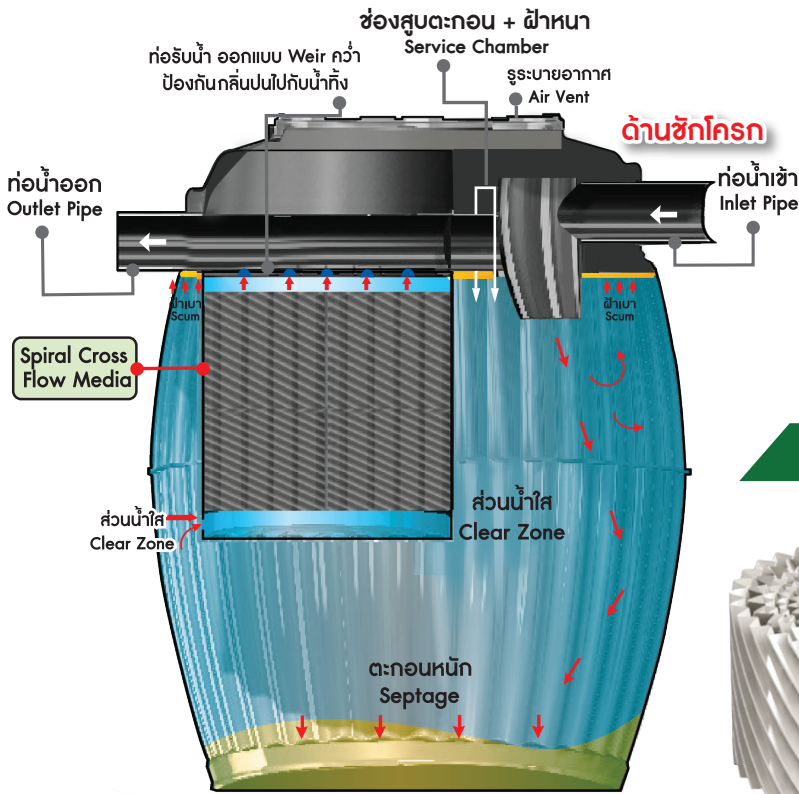


ป้องกัน **ปู** ไล่จากท่อส้วมได้ **100%**



ด้วยท่อภายใน
SNAKE GUARD PIPE

SPIRAL CROSS FLOW MEDIA

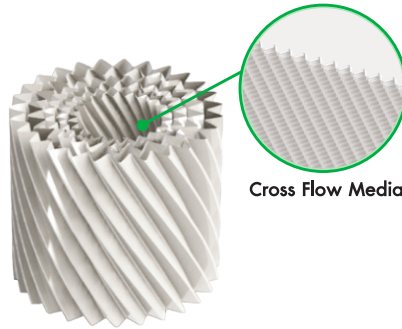

นวัตกรรมล่าสุด แบบไร้อากาศ
ที่พัฒนาตัวกลางชนิด **CROSS FLOW**
(มีพื้นผิวและช่องว่างสูง) เข้ากับการ
จัดเรียงตัวแบบ **SPIRAL** ที่ทำให้
ประสิทธิภาพการบำบัดสูง
*ปริมาณ Media ขึ้นอยู่กับรุ่นถัง

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ เหนือระดับ ทุกขั้นตอนการผลิต



ขนาดเล็กพิเศษ
เพียง **100 cm**
เหมาะสำหรับ
พื้นที่จำกัด

Stiffness Ring

ครึ่งต้นวงแหวน
บริเวณตรงกลางถัง
เสริมแรง รับแรงบิดด้านข้าง
ได้ดีขึ้น



Ripple Around

ลอนรอบตัวถัง
ทั้งด้านนอก และด้านใน
โครงสร้างถ้ายแรงรอบตัว
สามารถรับแรงได้ดีกว่า
ถังบำบัดทั่วไป




ความจุ
เต็มปริมาตร
600 L

ที่ระดับเก็บกักน้ำ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สท. 2562-2562

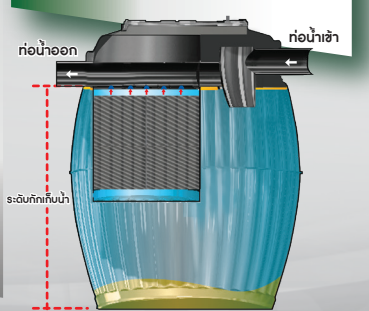

STANDARD ACCESSORIES

อุปกรณ์ประกอบถึงมาตรฐาน



FLEX Joint

Power Flexible
ยาวพิเศษ 30 cm ใช้ต่อกับ ท่อเข้า-ออก
ของถัง ช่วยป้องกันท่อชำรุด แตกหัก



Bio-Clean

หัวเชื้อแบคทีเรีย ชนิดกีดสายพันธุ์
เกรด A นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา



Architectural Engineer Cover (AEC Cover)

ฝาถังดีไซน์ใหม่ ใช้สี
และลายหินจากธรรมชาติ