

TARALAY INITIAL

gerflor.com



Gerflor®
theflooringroup

TARALAY INITIAL

ECO RESPONSIBLE SOLUTION UMWELTBEWUSSTE LÖSUNGEN



100 % recyclable
100 % recycelbar



Health & Wellness
Anti-viral and **anti-bacterial** activity
Acoustic: reduction by **19 dB (Comfort)**
Indoor air quality: **TVOC emissions**
10 times better than norms
requirements

Gesundheit und Wohlbefinden
Antivirale und antibakterielle Aktivität
Beste Raumluftqualität: TVOC-Emissionen
10-mal niedriger als die Normvorgaben
Hervorragende Trittschalldämmung
(19 dB Komfort)



Made in France

WE CARE | WE ACT.

Our commitments for a sustainable future

MORE THAN FLOORS... GLOBAL FINISHES SOLUTIONS


MEHR ALS NUR EIN BODENBELAG:

More information on gerflor.com


Für weitere Informationen besuchen Sie: gerflor.de



DESIGN SKIRTING (MDF) / SEMI-RIGID SKIRTING VYNAFLEX MDF DEKOR-SOCKELLEISTE/ VINYL DEKOR-SOCKELLEISTE

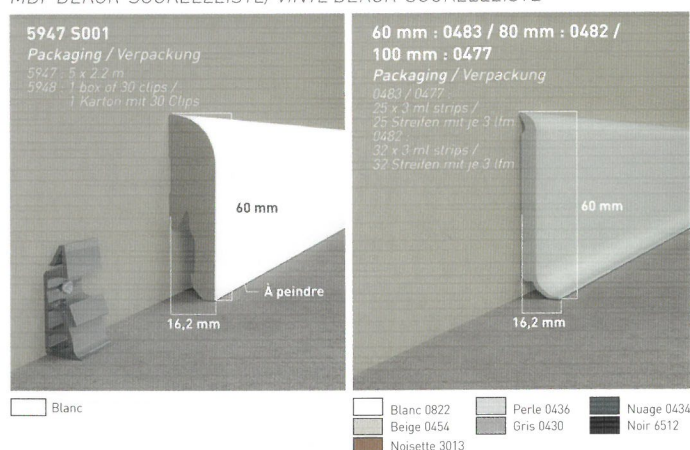

PVC COVE FORMER HOLKEHL-PROFILE

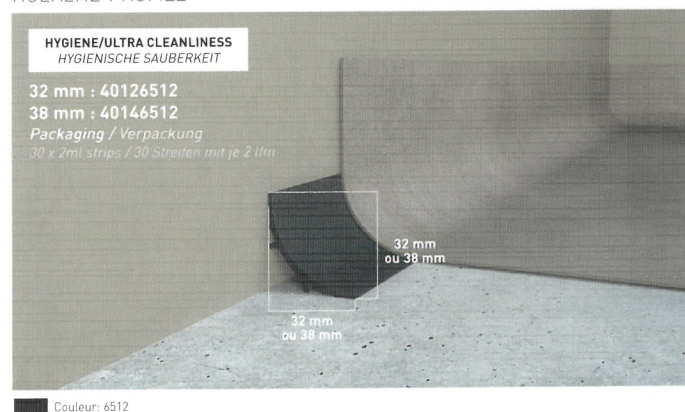

WELDING RODS SCHWEISSSCHNÜRE



ENTRANCE MATS SAUBERLAUF



TARALAY INITIAL




0979 - Twist White



0797 - Habana Ivory



0828 - Habana Beige




0799 - Filament Light




0960 - Bostonian Grey



0977 - Twist Grey



0590 - Renzo Steel

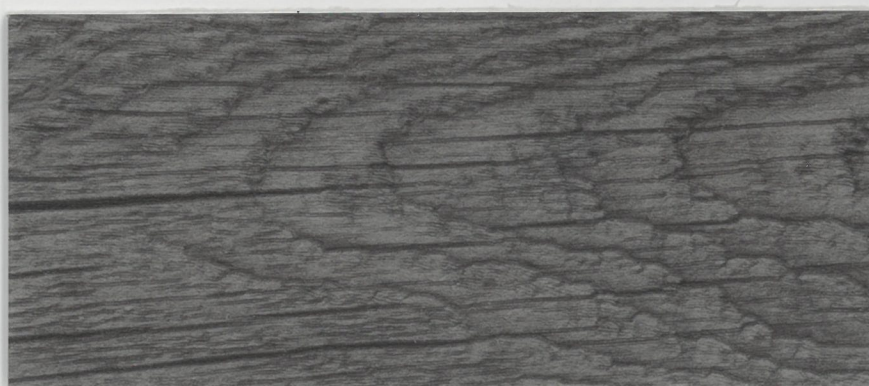

0953 - Ranch Anthracite





0773 - Ranch



0588 - Noma Clair



0961 - Bostonian Honey



0978 - Twist Blond



0698 - Noma Naturel



0636 - Esterel Blond



0980 - Twist Brown



0959 - Bostonian Brown



TARALAY INITIAL



0047 - Diversion Ivoire



0958 - Urban Beige




0954 - Spider Dore



0950 - Miami Sable




0952 - Miami Soleil

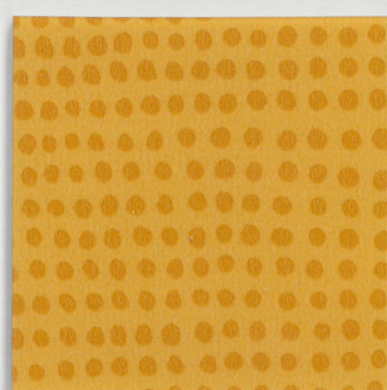

0949 - Diversion Soleil



0966 - Miami Abricot

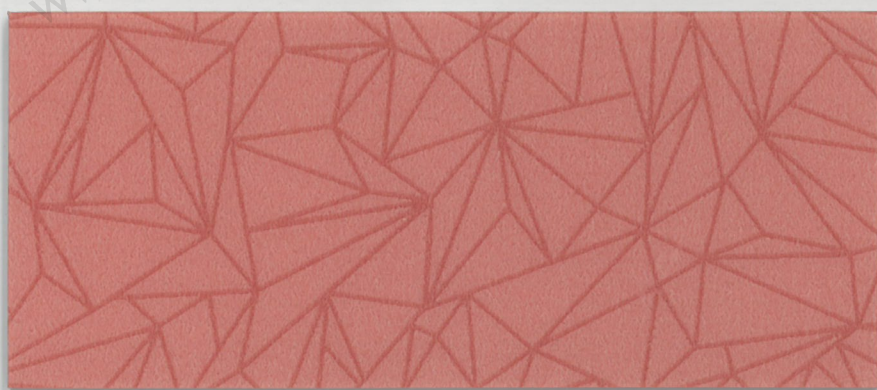

0976 - Spider Quartz




0951 - Miami Litchee



0956 - Spider Grenat




0968 - Miami Ciel

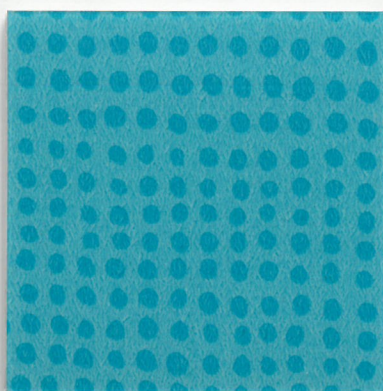

0825 - Diversion Turquoise




0974 - Spider Saphir

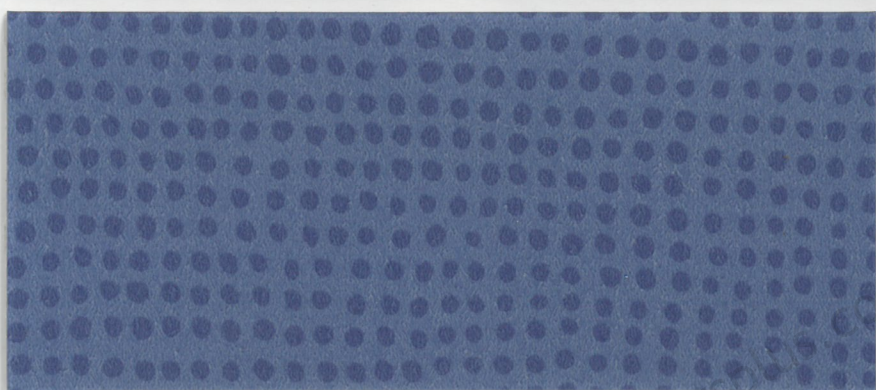


0962 - Diversion Marine



0967 - Miami Mer

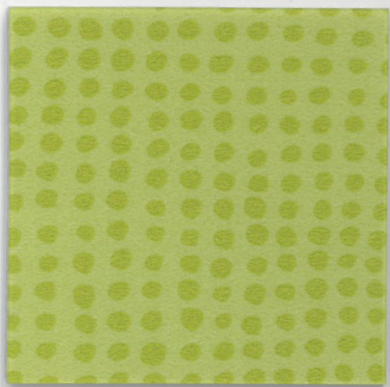


0515 - Diversion Kiwi

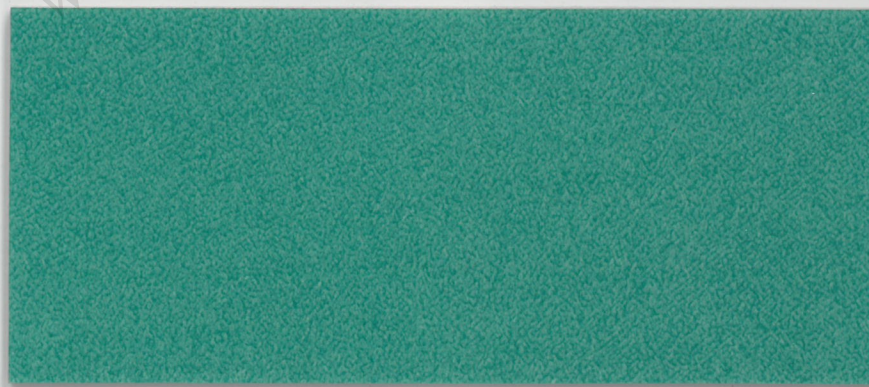

0965 - Miami Foret



0975 - Spider Emeraude

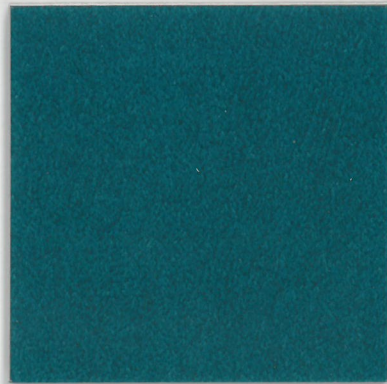


0969 - Miami Paon

TARALAY INITIAL




0037 - Urban Souris

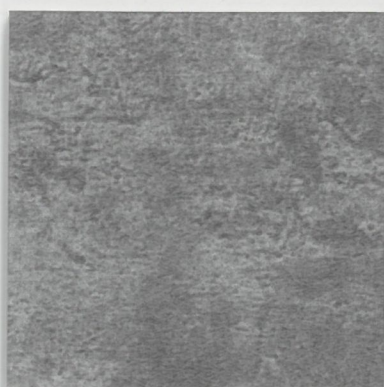

0790 - Strada Chrome



0035 - Urban Gris

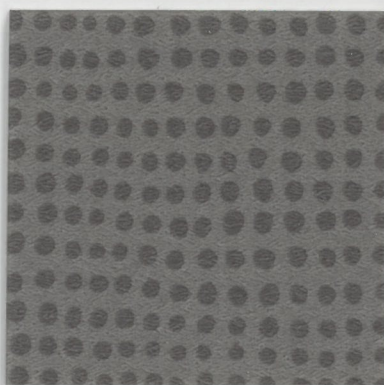

0049 - Diversion Carbone



0957 - Spider Cuivre




0791 - Strada Metallic



0970 - Miami Taupe



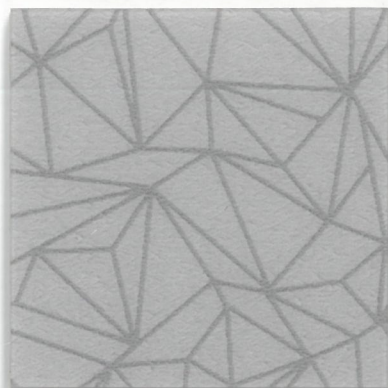


0955 - Spider Perle




0963 - Miami Perle




0826 - Filament Grey

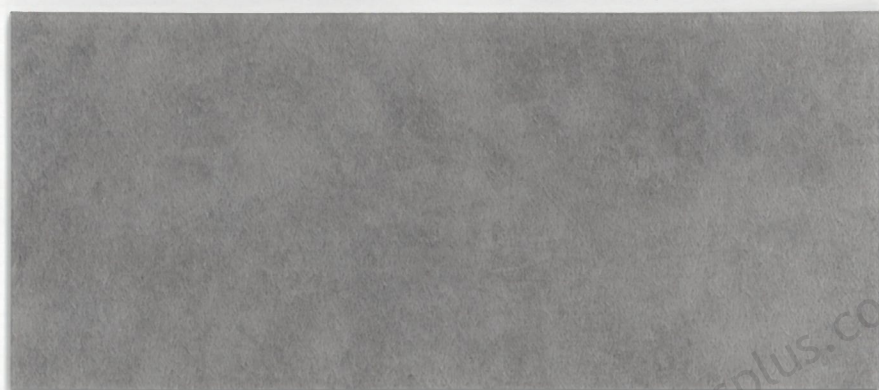


0465 - Strada Ciment

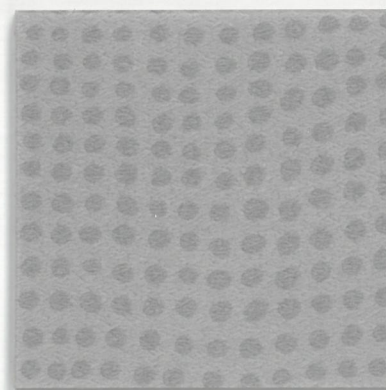

0824 - Diversion Souris








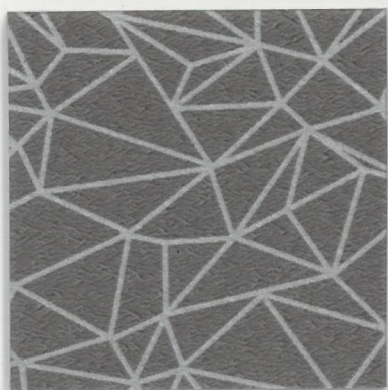


0973 - Spider Alu

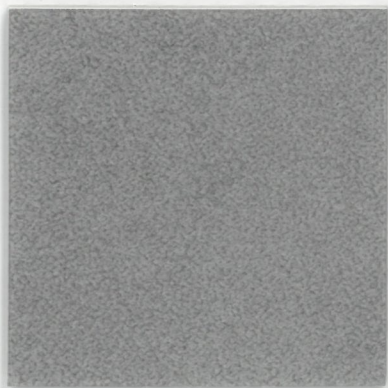

0964 - Miami Souris



				TARALAY INITIAL COMFORT	TARALAY INITIAL COMPACT
					
Bostonian	0959	Brown		●	●
	0960	Grey		●	●
	0961	Honey		●	●
Diversion	0049	Carbone		●	●
	0047	Ivoire		●	●
	0515	Kiwi		●	●
	0962	Marine		●	●
	0949	Soleil		●	●
	0824	Souris		●	●
	0825	Turquoise		●	●
Esterel	0636	Blond		●	●
Filament	0826	Grey		●	●
	0799	Light		●	●
Habana	0828	Beige		●	●
	0797	Ivory		●	●
Miami	0966	Abricot		●	●
	0968	Ciel		●	●
	0965	Foret		●	●
	0951	Litchee		●	●
	0967	Mer		●	●
	0969	Paon		●	●
	0963	Perle		●	●
	0950	Sable		●	●
	0952	Soleil		●	●
	0964	Souris		●	●
	0970	Taupe		●	●
Noma	0588	Clair		●	●
	0698	Naturel		●	●
Ranch	0773	Ranch		●	●
	0953	Anthracite		●	●
Renzo	0590	Steel		●	●
Spider	0973	Alu		●	●
	0957	Cuivre		●	●
	0954	Dore		●	●
	0975	Emeraude		●	●
	0956	Grenat		●	●
	0955	Perle		●	●
	0976	Quartz		●	●
	0974	Saphir		●	●
Strada	0790	Chrome		●	●
	0465	Ciment		●	●
	0791	Metallic		●	●
Twist	0978	Blond		●	●
	0980	Brown		●	●
	0977	Grey		●	●
	0979	White		●	●
Urban	0958	Beige		●	●
	0035	Gris		●	●
	0037	Souris		●	●

DESIGN & PERFORMANCE



Ultra realistic wood designs

Ultrarealistische Holzdessins



Beautiful floors thanks
to **metallic inks**

*Besondere Tiefenwirkung durch
Metallic-Effekte*



Mat Effect

***Matteffekt** für ein natürliches und
hochwertiges Erscheinungsbild*



All references available in
compact or comfort version

*Alle Referenzen in **Kompakt- oder
Komfortausführung***



Performance indentation /acoustic

Comfort **0.10 mm/19 dB**

Compact **0.03 mm/6 dB**

*Besonders gutes Verhältnis von
Resteindruck zu Trittschalldämmung*

*Comfort **0.10 mm / 19 dB***

*Kompakt **0.03 mm / 6 dB***



Easy and economical maintenance

solution: no wax required

Einpflegefrei und besonders leicht zu

***reinigen**, reduziert erheblich den Einsatz
von Wasser und Reinigungsmitteln*



Z0013839

บริษัท ไทยวัสดุวัสดุก่อสร้าง จำกัด
Building Materials Store, Bangkok
02 374 2872, 02 377 1532, 02 377 3304
Showroom : Monday - Saturday 8am - 5pm

www.twsplus.com
E-mail: sale.twsplus@gmail.com
Line Official : @twsplus



TARALAY INITIAL
COMPACT

TARALAY INITIAL
COMFORT

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

Total Thickness / Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2.00	3.35
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0.70	0.65
Weight / Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	2635	2825
Width of sheet / Rollenbreite	EN ISO 24341	cm	200	200
Length of sheet / Rollenlänge	EN ISO 24341	m	25	25

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION

Norm/Product Specification / Produktnorm	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 11638
European Classification / Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Class	34-43	34-42
Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	6	19
Room Impact / Raumschall	NFS 31 074	dB	-	< 65
Fire Rating / Brandverhalten	EN 13501-1	Class	Bfl-s1	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung	DIN 51 130	Class	R10	R10

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wear Resistance / Verschleißverhalten	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	≤ 2.0
Wear Group / Verschleißgruppe	QB 30	group	T	T
Type Binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	type	I	-
Dimensional stability (norm) / Maßstabilität (norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.40
Residual Indentation / Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.20
Residual Indentation (average measured value) / Resteindruck	-	mm	~ 0.03	~ 0.10
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung (type H)	ISO 4918	-	OK	OK
Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25
Colour Fastness / Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6	≥ 6
Surface Treatment / Oberflächenvergrütung	-	-	PROTECSOL®	PROTECSOL®
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien ⁽¹⁾	EN ISO 26987	-	OK	OK
Anti-bacterial activity / Antibakterielle Aktivität [E. coli - S. aureus - MRSA] ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % inhibits growth	> 99 % inhibits growth
Anti-viral activity (Human coronavirus) after 2 h / Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus) nach 2 Std ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,3 % (virucidal activity)	> 99,3 % (virucidal activity)

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT

TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	micrograms/m³	<10	<10
Certification / Zeugnis /	-	-	Floorscore®	Floorscore®

CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	   
--	----------	---

⁽¹⁾ Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website.
⁽²⁾ The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection.

 The information contained in this document is valid from 01/04/2021 and is subject to change at any time without notice.
In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force. Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

 WICHTIG: Alle Angaben in dieser Karte entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden. Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter: www.gerflor.de. Bestimmte Gummimatten (z.B. Stuhl- und Möbelfüße, Matten mit Gummirücken) hinterlassen bei längerer Einwirkung Verfärbungen auf elastischen Bodenbelägen, die nicht mehr zu entfernen sind. Dies kann vermieden werden, wenn ausschließlich Füße oder Matten aus nicht verfärbenden Gummiqualititäten, PVC oder Polyethylen verwendet werden. Verwenden Sie Eingangsmatten ausreichender Größe, um den Schmutzeintrag zu reduzieren.

WE CARE | WE ACT. Our Commitments for a Sustainable future



CARBON FOOTPRINT*

-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025



BIOSOURCED CONTENT***

10 % by 2025



RECYCLED CONTENT

30 % by 2025



ADHESIVE FREE**

35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED

60 000 t by 2025

Gerflor®

* Scope 1 and 2 defined in the GRI protocol *** % of activity with biosourced materials ** % of activity: adhesive free solution