



บริษัท ไทยวัฒนาสมาคคี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

THAIWATANASAMAKEE CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

136,138,140,142 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 0-2374-2872, 0-2377-1532, 0-2377-3304 Fax. 0-2377-6704

E-mail : thaiwattanasamakkee@gmail.com

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ปิดบริการทุกวันอาทิตย์

Authorized Dealer

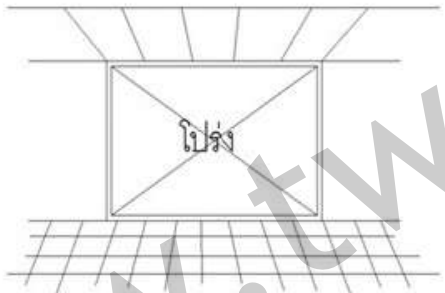
การคำนวณ SPACER



ติดตั้งผนังบล็อกแก้วให้สวยงาม อย่างมีมาตรฐาน ด้วย... สเปซเซอร์ (Spacer) หรือ อุปกรณ์จัดแนวท่อบล็อกแก้ว

สเปซเซอร์ (Spacer) หรือ อุปกรณ์จัดแนวท่อบล็อกแก้ว คือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถก่อผนังบล็อกแก้วได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และสวยงามทั้งในแนวดิ่ง และแนวนอน ใช้สำหรับบล็อกแก้วที่มีความหนาทั้งขนาด 80 และ 90 มิลลิเมตร จำนวนที่ใช้ 1 ชิ้นต่อ 1 รอยต่อ เนื่องจากช่างไทยในปัจจุบันยังก่อผนังบล็อกแก้วไม่เป็นมาตรฐานแน่นอน บ้างก่อเว้นรอยต่อกว้าง บ้างก่อเว้นรอยต่อแคบ ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผนังบล็อกแก้วดูไม่สวยงาม อีกทั้งยังทำงานได้ล่าช้าเนื่องจากการก่อผนังบล็อกแก้วไม่เหมือนการก่อผนังอิฐฉาบปูน คือ หลังจากก่อบล็อกแก้วแถวแรกแล้วต้องรอให้ปูนแข็งตัวพอที่จะรับน้ำหนักแถวต่อไปได้ก่อนที่จะก่อบล็อกแก้วแถวต่อไป มิฉะนั้นปูนก่อจะไหลออกด้านข้างหรือยุบตัวเนื่องจากน้ำหนักของบล็อกแก้วกดทับ เป็นเหตุให้การทำงานล่าช้า การใช้สเปซเซอร์นั้นจึงช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด เพราะสเปซเซอร์มีแขนทั้งสองที่สามารถล็อกแนวท่อบล็อกทั้งแนวนอน และแนวดิ่ง ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีปีกที่ช่วยในการควบคุมระดับของผนังให้ได้ดังและระดับอีกด้วย

วิธีการคำนวณ อุปกรณ์จัดแนวท่อบล็อกแก้ว (SPACER)

$$\text{จำนวนบล็อกแก้ว (ก้อน)} = \frac{\text{ความกว้าง}}{\text{ขนาดบล็อก} + \text{ระยะก่อ}} \times \frac{\text{ความสูง}}{\text{ขนาดบล็อก} + \text{ระยะก่อ}}$$


	บล็อกแก้ว 190x90 มม. (Half Series)	บล็อกแก้ว 190x190 มม.	บล็อกแก้ว 240x115 มม. (Wow Series)	บล็อกแก้ว 240x240 มม. (Worth Series)
จำนวนบล็อกแก้ว (ก้อน) /ตรม.	50	25	32	16
จำนวน Spacer (ชิ้น) /ตรม.	55	30	40	20